



KEEPS YOU GOING.

GOMME PIENE **BASICLINE**

**BASIC
LINE**

3



PRESTAZIONE
GENERALE

3,5



DURATA

2,5



COMFORT

2,5



RISPARMIO
ENERGETICO

GOMME PIENE BASICLINE

LA NOSTRA GAMMA PRODOTTI

Dimensioni pneumatico	Dimensioni cerchio	Disegno del battistrada	Tipo di montaggio		Diametro esterno (mm)	Larghezza sezione (mm)	Peso (kg)	Portata (kg) 25 km/h	
			Standard	Clip				± 5 mm	± 5 mm
4.00-8	3.00	SB	●	●	402	103	12,5	950	730
5.00-8	3.00	SB	●	●	450	120	16	1415	1090
15x4½-8 (125/75-8)	3.00	SB	●	●	368	105	8,4	1040	800
16x6-8 (150/75-8)	4.33	SB	●	●	406	140	14,5	1270	975
18x7-8 (180/70-8)	4.33	SB	●	●	450	157	20	2145	1650
140/55-9	4.00	SB		●	376	125	11	1170	900
6.00-9	4.00	SB	●	●	520	138	23,6	1885	1450
21x8-9 (200/75-9)	6.00	SB	●	●	517	188	30,8	2755	2120
6.50-10	5.00	SB	●	●	566	160	33	2340	1800
200/50-10	6.50	SB	●	●	454	190	21	2470	1900
23x9-10 (225/75-10)	6.50	SB	●	●	580	194	50	3160	2430
7.00-12	5.00	SB	●	●	646	172	45	2920	2240
23x10-12 (250/60-12)	8.00	SB	●	●	580	232	45	3770	2900
27x10-12 (250/75-12)	8.00	SB	●	●	672	240	66	3900	3000
7.00-15	5.50	SB	●	●	705	180	61	3545	2725
7.00-15	6.00	SB	●		705	180	61	3545	2725
7.50-15	6.50	SB	●	●	736	193	64	3900	3000
28x9-15 (8.15-15 / 225/75-15)	7.00	SB	●	●	678	221	47	3445	2650
250-15 (250/70-15)	7.00	SB	●	●	706	220	65	4745	3650
250-15 (250/70-15)	7.50	SB	●	●	706	220	65	4745	3650
8.25-15	6.50	SB	●	●	808	192	85	4750	3650
300-15 (315/70-15)	8.00	SB	●	●	806	242	102	5850	4500
355/65-15	9.75	SB	●	●	810	285	97,5	7000	5450
9.00-20	7.00	SB	●		972	226	124	5400	4500
10.00-20	8.00	SB	●		1004	250	147	6000	5000

DISEGNO DEL BATTISTRADA
SB



CERCA IL CODICE CORRETTO E ORDINA LE GOMME CHE TI SERVONO


Dimensioni pneumatico	Dimensioni cerchio	Pneumatico standard	Pneumatico clip
		COD	COD
4.00-8	3.00	136TA1302	136TA1326
5.00-8	3.00	136TA1303	136TA1327
15x4½-8 (125/75-8)	3.00	136TA1304	136TA1328
16x6-8 (150/75-8)	4.33	136TA1305	136TA1329
18x7-8 (180/70-8)	4.33	136TA1306	136TA1330
140/55-9	4.00	165TA9967	165TA9968
6.00-9	4.00	136TA1307	136TA1331
21x8-9 (200/75-9)	6.00	136TA1308	136TA1332
6.50-10	5.00	136TA1309	136TA1333
200/50-10	6.50	136TA1311	136TA1335
23x9-10 (225/75-10)	6.50	136TA1310	136TA1334
7.00-12	5.00	136TA1312	136TA1336
23x10-12 (250/60-12)	8.00	136TA1313	136TA1337
27x10-12 (250/75-12)	8.00	136TA1314	136TA1338
7.00-15	5.50	136TA1315	136TA1339
7.00-15	6.00	136TA1316	
7.50-15	6.50	136TA1317	
28x9-15 (8.15-15 / 225/75-15)	7.00	136TA1318	136TA1340
250-15 (250/70-15)	7.00	136TA1319	136TA1341
250-15 (250/70-15)	7.50	136TA1320	136TA1342
8.25-15	6.50	136TA1321	136TA1343
300-15 (315/70-15)	8.00	136TA1322	136TA1344
355/65-15	9.75	136TA1323	136TA1345
9.00-20	7.00	136TA1324	
10.00-20	8.00	136TA1325	

Non hai trovato il pneumatico appropriato? Contattaci, saremo pronti ad aiutarti!

GOMME PIENE BASICLINE

Ideali per uso a bassa intensità di tutti i giorni. Una lunga durata grazie ai due strati in materiale di qualità. Lo strato di base è stato rinforzato con anelli in acciaio per adattare perfettamente il pneumatico al cerchio ed evitare lo slittamento del cerchio.

USO CONSIGLIATO

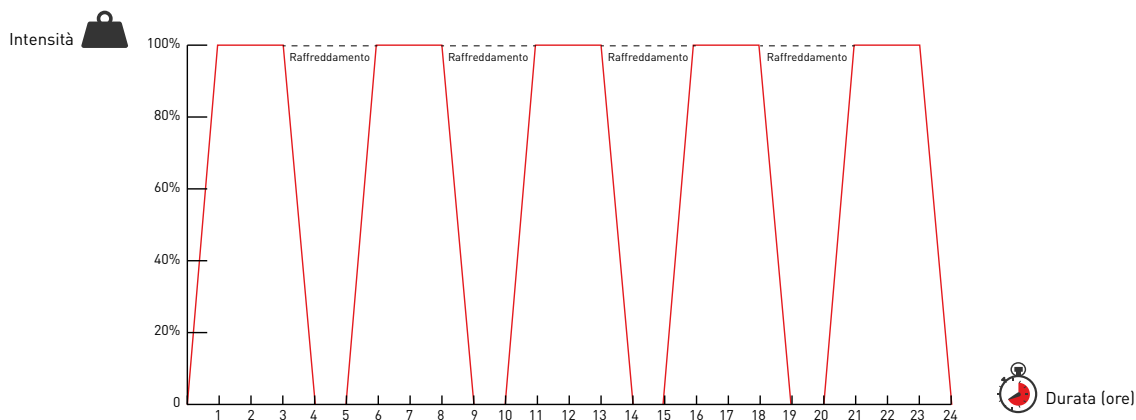

VANTAGGI DI QUESTO TIPO DI PNEUMATICO

Disegno del battistrada classico e solido

Fornisce un'eccellente aderenza e stabilità.



Pneumatico a due strati realizzato in materiale di alta qualità

Ottimo pneumatico adatto per applicazioni a bassa intensità.

Lo strato di base è stato rinforzato con anelli in acciaio

Impedisce lo slittamento del cerchio.

METTIAMO A DISPOSIZIONE UNA GAMMA COMPLETA DI CERCHI ADATTI A OGNI PNEUMATICO



- Cerchi simmetrici
- Cerchi multipli con anelli
- Cerchi con raccordo a morsetto
- Cerchi a canale

TVH PARTS NV

Brabantstraat 15 • 8790 Waregem • Belgium
T +32 56 43 42 11 • F +32 56 43 44 88 • info@tvh.com • www.tvh.com