



OPONY PEŁNE TOTALSOURCE PREMIUM



4,5



UWAGI OGÓLNE
EFEKTYWNOŚĆ

4,5



TRWAŁOŚĆ

4



KOMFORT

4,5



OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII

OPONY PEŁNE

TOTALSOURCE PREMIUM

NASZA OFERTA PRODUKTOWA

| Rozmiar opony | Rozmiar felgi | Wzór bieżnika | Typ montażu | | Średnica zewnętrzna (mm) | Szerokość przekroju (mm) | Waga (kg) | Udźwig (kg) 25 km/h | |
|-------------------------------|---------------|---------------|-------------|------|--------------------------|--------------------------|-----------|---------------------|--------------|
| | | | Std. | Klip | ± 5 mm | ± 5 mm | | Koło jezdne | Koło skrętne |
| 3.00-4 | 2.10 | RIB | • | | 250 | 85 | 3,5 | 260 | 195 |
| 4.00-4 | 2.50 | TSP | • | | 300 | 92 | 6,3 | 535 | 412 |
| 3.50-5 | 3.00 | TSP | • | • | 320 | 100 | 7,3 | 900 | 690 |
| 4.00-8 | 3.00 | TSP | • | • | 402 | 103 | 15,5 | 950 | 730 |
| 5.00-8 | 3.00 | TSP | • | • | 450 | 120 | 17 | 1415 | 1090 |
| 15x4½-8 (125/75-8) | 3.00 | TSP | • | • | 368 | 105 | 9,9 | 1040 | 800 |
| 16x6-8 (150/75-8) | 4.33 | TSP | | • | 406 | 140 | 16,5 | 1270 | 975 |
| 18x7-8 (180/70-8) | 4.33 | TSP | • | • | 450 | 157 | 21 | 2145 | 1650 |
| 140/55-9 | 4.00 | TSP | • | • | 376 | 125 | 11 | 1170 | 900 |
| 6.00-9 | 4.00 | TSP | • | • | 520 | 138 | 23 | 1885 | 1450 |
| 21x8-9 (200/75-9) | 6.00 | TSP | • | • | 517 | 188 | 33,5 | 2755 | 2120 |
| 6.50-10 | 5.00 | TSP | • | • | 566 | 160 | 34 | 2340 | 1800 |
| 200/50-10 | 6.50 | TSP | • | | 454 | 190 | 25 | 2470 | 1900 |
| 23x9-10 (225/75-10) | 6.50 | TSP | • | • | 580 | 194 | 44 | 3160 | 2430 |
| 7.00-12 | 5.00 | TSP | • | • | 646 | 172 | 49 | 2920 | 2240 |
| 23x10-12 (250/60-12) | 8.00 | TSP | • | • | 580 | 232 | 46 | 3770 | 2900 |
| 27x10-12 (250/75-12) | 8.00 | TSP | • | | 672 | 240 | 72 | 3900 | 3000 |
| 23x5 | 3.75 | TSP | • | | 605 | 122 | 50 | 1700 | 1310 |
| 7.00-15 | 5.50 | TSP | • | • | 705 | 180 | 57 | 3545 | 2725 |
| 7.00-15 | 6.00 | TSP | • | | 705 | 180 | 57 | 3545 | 2725 |
| 7.50-15 | 6.50 | TSP | • | • | 736 | 193 | 66,8 | 3900 | 3000 |
| 28x9-15 (8.15-15 / 225/75-15) | 7.00 | TSP | • | • | 678 | 221 | 63 | 3445 | 2650 |
| 250-15 (250/70-15) | 7.00 | TSP | • | • | 706 | 220 | 69 | 4745 | 3650 |
| 250-15 (250/70-15) | 7.50 | TSP | • | • | 706 | 220 | 69 | 4745 | 3650 |
| 8.25-15 | 6.50 | TSP | • | • | 808 | 192 | 88 | 4750 | 3650 |
| 300-15 (315/70-15) | 8.00 | TSP | • | • | 806 | 242 | 105 | 5850 | 4500 |
| 28x12½-15 (355/45-15) | 9.75 | TSP | • | • | 705 | 275 | 89 | 5525 | 4250 |
| 355/65-15 | 9.75 | TSP | • | | 810 | 285 | 135 | 7800 | 6000 |
| 400/60-15 | 11.00 | TSP | • | | 810 | 318 | 149 | 8970 | 6900 |
| 7.50-16 | 5.50 | TSP | • | | 736 | 193 | 63 | 3900 | 3000 |
| 7.50-16 | 6.00 | TSP | • | | 736 | 193 | 63 | 3900 | 3000 |
| 9.00-20 | 6.50 | TSP | • | | 972 | 226 | 149 | 5400 | 4500 |
| 9.00-20 | 7.00 | TSP | • | | 972 | 226 | 149 | 5400 | 4500 |
| 10.00-20 | 7.50 | TSP | • | | 1004 | 250 | 166 | 6000 | 5000 |
| 10.00-20 | 8.00 | TSP | • | | 1004 | 250 | 166 | 6000 | 5000 |
| 12.00-20 | 8.00 | TSP | | | 1080 | 255 | 215 | 7560 | 6300 |
| 12.00-20 | 8.50 | TSP | | | 1080 | 255 | 215 | 7560 | 6300 |
| 14.00-24 | 10.00 | TSP | | | 1275 | 308 | 265 | 11100 | 9250 |

Wzór bieżnika

RIB



TSP



ODSZUKAJ POPRAWNE NUMERY KATALOGOWE I ZAMÓW OPONY

| Rozmiar opony | Rozmiar felgi | Standardowa opona | Opona z klipem | Standardowa opona Niebrudząca | Opona z klipem Niebrudząca |
|-------------------------------|---------------|-------------------|----------------|-------------------------------|----------------------------|
| | | Nr kat. | Nr kat. | Nr kat. | Nr kat. |
| 3.00-4 | 2.10 | 129TA6876 | | | |
| 4.00-4 | 2.50 | 129TA6877 | | | |
| 3.50-5 | 3.00 | 129TA6878 | | 129TA6937 | |
| 4.00-8 | 3.00 | 129TA6879 | 129TA6916 | 129TA6938 | |
| 5.00-8 | 3.00 | 129TA6880 | 129TA6917 | 129TA6939 | 129TA6959 |
| 15x4½-8 (125/75-8) | 3.00 | 129TA6881 | 129TA6918 | 129TA6940 | 129TA6960 |
| 16x6-8 (150/75-8) | 4.33 | 129TA6882 | 129TA6919 | 129TA6941 | 129TA6961 |
| 18x7-8 (180/70-8) | 4.33 | 129TA6883 | 129TA6920 | 129TA6942 | 129TA6962 |
| 140/55-9 | 4.00 | | 129TA6921 | | 129TA6963 |
| 6.00-9 | 4.00 | 129TA6884 | 129TA6922 | 129TA6943 | 129TA6964 |
| 21x8-9 (200/75-9) | 6.00 | 129TA6885 | 129TA6923 | 129TA6944 | 129TA6965 |
| 6.50-10 | 5.00 | 129TA6886 | 129TA6924 | 129TA6945 | 129TA6966 |
| 200/50-10 | 6.50 | 129TA6888 | 129TA6926 | 129TA6947 | 129TA6968 |
| 23x9-10 (225/75-10) | 6.50 | 129TA6887 | 129TA6925 | 129TA6946 | 129TA6967 |
| 7.00-12 | 5.00 | 129TA6889 | 129TA6927 | 129TA6948 | 129TA6969 |
| 23x10-12 (250/60-12) | 8.00 | 129TA6890 | 129TA6928 | 129TA6949 | 129TA6970 |
| 27x10-12 (250/75-12) | 8.00 | 129TA6891 | 129TA6929 | 129TA6950 | 129TA6971 |
| 23x5 | 3.75 | 129TA6892 | | 129TA6951 | |
| 7.00-15 | 5.50 | 129TA6893 | 129TA6930 | 129TA6952 | 129TA6972 |
| 7.00-15 | 6.00 | 129TA6894 | | | |
| 7.50-15 | 6.50 | 129TA6897 | | 129TA6953 | |
| 28x9-15 (8.15-15 / 225/75-15) | 7.00 | 129TA6898 | 129TA6931 | 129TA6954 | 129TA6973 |
| 250-15 (250/70-15) | 7.00 | 129TA6899 | 129TA6932 | 129TA6955 | 129TA6974 |
| 250-15 (250/70-15) | 7.50 | 129TA6900 | | | |
| 8.25-15 | 6.50 | 129TA6901 | 129TA6933 | 129TA6956 | 129TA6975 |
| 300-15 (315/70-15) | 8.00 | 129TA6902 | 129TA6934 | 129TA6957 | 129TA6976 |
| 28x12½-15 (355/45-15) | 9.75 | 129TA6903 | 129TA6935 | | |
| 355/65-15 | 9.75 | 129TA6904 | 129TA6936 | 129TA6958 | 129TA6977 |
| 400/60-15 | 11.00 | 129TA6905 | | | |
| 7.50-16 | 5.50 | 129TA6906 | | | |
| 7.50-16 | 6.00 | 129TA6907 | | | |
| 9.00-20 | 6.50 | 129TA6908 | | | |
| 9.00-20 | 7.00 | 129TA6909 | | | |
| 10.00-20 | 7.50 | 129TA6910 | | | |
| 10.00-20 | 8.00 | 129TA6911 | | 129TA8530 | |
| 12.00-20 | 8.00 | 129TA6912 | | 129TA8531 | |
| 12.00-20 | 8.50 | 129TA6913 | | | |
| 14.00-24 | 10.00 | 129TA6915 | | | |

Niebrudzące opony

Utrzymuj czystość podłóg i eliminuj zabrudzenia na nich.




Nie znalazłeś opony, której szukasz?
Skontaktuj się z nami, a my Ci pomożemy!

OPONY PEŁNE TOTALSOURCE PREMIUM

Zaprojektowany z wykorzystaniem najnowszych technologii, aby zmaksymalizować efektywność w średnich i ciężkich zadaniach magazynowych. Trójskładnikowa mieszanka oraz wytrzymała ochrona ścian bocznych. Produkowana z materiałów zapewniających doskonałe osiągi.

ZALECANE UŻYCIE

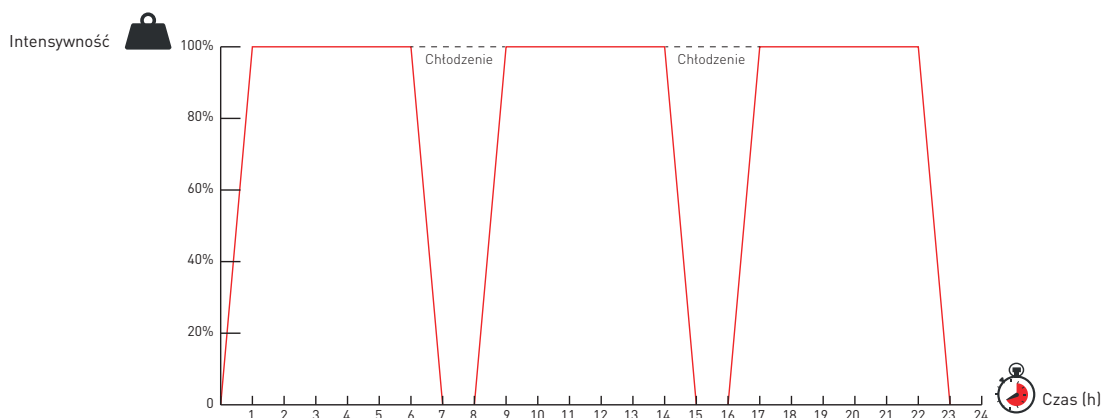

ZALETY OPON TEGO TYPU

Ciągły rowek na środku

Zmniejsza wibracje i opory toczenia.

Opona trójwarstwowa produkowana z materiałów najwyższej jakości.

Długotrwała wytrzymałość na zużycie i rozdarcia. Twoja opona jest mniej narażona na nadmierne przegrzanie.



Bardzo duża powierzchnia podstawy
Zapewnia optymalną trakcję w ekstremalnych zastosowaniach i przy dużych obciążeniach.

Zintegrowany wskaźnik zużycia
Zapewnia maksymalne wykorzystanie okresu eksploatacji opony.

OFERUJEMY KOMPLETNĄ GAMĘ FELG PASUJĄCYCH DO KAŻDEJ OPONY



- Felgi dzielone
- Felgi z pierścieniami
- Felgi z zaciskami
- Felga profilowana

© 01-2024 TVH PARTS HOLDING NV, Brabantstraat 15, 8790 Waregem, Belgium. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się powielania jakiegokolwiek części tej publikacji w żadnej formie ani za pomocą jakichkolwiek środków, elektronicznych bądź mechanicznych, w tym kopiowania, nagrywania lub przy użyciu innych środków przechowywania danych lub baz danych bez uprzedniej i wyraźnej zgody TVH Parts Holding NV. TVH Parts Holding NV jest spółką holdingową grupy TVH, która posiada tytuł własności i tytuł praw własności intelektualnej, informacji zastrzeżonych, know-how i wartości firmy grupy TVH. TVH jest dostawcą części zamiennych i akcesoriów odpowiednich do konserwacji i naprawy sprzętu OEM. Fotografie, ilustracje i rysunki załączono tylko w celach poglądowych. TVH i TotalSource są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy TVH Parts Holding NV. Wszelka sprzedaż podlega Ogólnym warunkom sprzedaży, które są zawsze dostępne do wglądu w ich najnowszej wersji na stronie <https://www.tvh.com/terms-conditions>. Nie udostępniaj publicznie kanałom. Zastrzeżenie się możliwość wystąpienia błędów w druku.

TVH PARTS HOLDING NV

Brabantstraat 15 • 8790 Waregem • Belgium

T +32 56 43 42 11 • F +32 56 43 44 88 • info@tvh.com • www.tvh.com