



# **RUEDA MACIZA ESTÁNDAR TOTALSOURCE**



4



RENDIMIENTO  
GENERAL

4



DURABILIDAD

3,5



CONFORT

3,5



AHORRO DE ENERGÍA

# RUEDA MACIZA ESTÁNDAR TOTALSOURCE

## NUESTRA GAMA DE PRODUCTOS

Tamaño del neumático	Tamaño de la llanta	Patrón de la banda de rodamiento	Tipo de montaje		Diámetro exterior(mm)	Anchura de sección (mm)	Peso (kg)	Capacidad de carga (kg) 25 km/h	
			Std.	Clip	± 5 mm	± 5 mm		Rueda motriz	Rueda de dirección
4.00-8	3.00	TS01	•		408	115	12,4	950	715
4.00-8	3.00	RIB	•		408	115	12,4	950	715
5.00-8	3.00	TS02	•	•	462	127	18,8	1095	820
15x4½-8 (125/75-8)	3.00	TS01	•	•	380	106	9,4	890	670
16x6-8 (150/75-8)	4.33	TS02	•	•	413	156	17,4	1345	1010
18x7-8 (180/70-8)	4.33	TS02	•	•	459	145	21	2110	1585
140/55-9	4.00	TS01		•	379	130	10,5	1170	900
6.00-9	4.00	TS02	•	•	529	140	27,4	1730	1295
21x8-9 (200/75-9)	6.00	TS01	•	•	519	189	33,5	2530	1895
6.50-10	5.00	TS02	•	•	578	157	36,8	2370	1780
200/50-10	6.50	TS01	•	•	454	211	24,4	1900	1425
23x9-10 (225/75-10)	6.50	TS01	•	•	590	211	50	3075	2305
4.50-12	3.00	TS02	•		546	120	22,2	1460	1080
7.00-12	5.00	TS02	•	•	658	167	49,2	2710	2035
23x10-12 (250/60-12)	8.00	TS03	•	•	587	230	52,4	3605	2705
27x10-12 (250/75-12)	8.00	TS01	•	•	675	231	71	4020	3015
5.50-15	4.50	TS02	•		663	145	40,5	2195	1625
6.00-15	4.50	TS02	•		697	148	47,2	2455	1820
7.00-15	5.50	TS02	•	•	732	178	62,4	3225	2420
7.50-15	6.50	TS01	•		766	200	76,2	3190	2395
28x9-15 (8.15-15 / 225/75-15)	7.00	TS02	•	•	699	232	68,6	3675	2755
250-15 (250/70-15)	7.00	TS01	•	•	721	232	73,8	4250	3155
250-15 (250/70-15)	7.50	TS01	•	•	721	232	73,8	4250	3155
8.25-15	6.50	TS02	•	•	821	205	93,6	4440	3330
300-15 (315/70-15)	8.00	TS01	•	•	820	257	112	5380	4035
28x12½-15 (355/45-15)	9.75	TS01	•	•	700	300	87,6	5170	3890
355/65-15	9.75	TS01	•	•	815	302	128,2	6000	4500
7.50-16	6.00	TS03	•		800	181	77,2	3520	2640
9.00-16	6.50	TS03	•		869	214	113	4625	3470
9.00-20	7.00	TS03	•		997	238	154,4	5805	4355
10.00-20	7.50	TS03	•		1033	248	173	6945	5210
10.00-20	8.00	TS03	•		1033	248	173	6945	5210
11.00-20	8.00	TS03	•		1049	270	194	7610	5680
12.00-20	8.00	TS03	•		1103	285	231	7320	6100
12.00-20	8.50	TS03	•		1103	285	231	7320	6100

### Patrón de la banda de rodamiento



## BUSQUE LA REFERENCIA CORRECTA Y SOLICITE SUS NEUMÁTICOS

Tamaño del neumático	Tamaño de la llanta	Neumático estándar REF	Neumático de clip REF	Neumático estándar No deja huellas REF	Neumático de clip No deja huellas REF
4.00-8	3.00	116TA7743			
4.00-8	3.00	129TA6776			
5.00-8	3.00	129TA6779	129TA6806	129TA6828	129TA6855
15x4½-8 (125/75-8)	3.00	116TA7747	129TA6807	129TA6829	129TA6856
16x6-8 (150/75-8)	4.33	116TA5090	116TA5091	129TA6830	129TA6857
18x7-8 (180/70-8)	4.33	111TA1102	116TA5089	129TA6831	129TA6858
140/55-9	4.00		136TA1298		136TA1299
6.00-9	4.00	111TA1099	129TA6808	129TA6832	129TA6859
21x8-9 (200/75-9)	6.00	116TA7748	129TA6809	129TA6833	129TA6860
6.50-10	5.00	111TA1100	129TA6810	129TA6834	129TA6861
200/50-10	6.50	116TA7754	129TA6812	129TA6836	129TA6863
23x9-10 (225/75-10)	6.50	116TA7749	129TA6811	129TA6835	145TA9264
4.50-12	3.00	129TA6782			
7.00-12	5.00	111TA1101	129TA6814	129TA6840	129TA6865
23x10-12 (250/60-12)	8.00	129TA6784	129TA6815	129TA6841	129TA6866
27x10-12 (250/75-12)	8.00	116TA7750	129TA6816	129TA6842	129TA6867
5.50-15	4.50	129TA6785		129TA6843	
6.00-15	4.50	129TA6786		129TA6844	
7.00-15	5.50	129TA6787	129TA6817	129TA6845	129TA6868
7.50-15	6.50	129TA6788			
28x9-15 (8.15-15 / 225/75-15)	7.00	116TA7753	129TA6818	129TA6846	129TA6869
250-15 (250/70-15)	7.00	116TA7755	129TA6819	129TA6847	129TA6870
250-15 (250/70-15)	7.50	129TA6789	139TA3475	129TA6848	
8.25-15	6.50	116TA7746	129TA6820	129TA6849	129TA6871
300-15 (315/70-15)	8.00	116TA7756	129TA6821	129TA6850	129TA6872
28x12½-15 (355/45-15)	9.75	129TA6791	129TA6822	129TA6851	129TA6873
355/65-15	9.75	116TA7757	129TA6823	129TA6852	129TA6874
7.50-16	6.00	129TA6794		129TA6854	
9.00-16	6.50	129TA6795			
9.00-20	7.00	129TA6797			
10.00-20	7.50	129TA6798			
10.00-20	8.00	129TA6799			
11.00-20	8.00	129TA6800			
12.00-20	8.00	129TA6801			
12.00-20	8.50	129TA6802			

¿No ha encontrado el neumático que necesita?  
¡Póngase en contacto con nosotros y le ayudaremos!

### Rueda que no deja huellas

Mantenga sus suelos limpios y elimine las marcas del suelo






# RUEDA MACIZA ESTÁNDAR TOTALSOURCE

Nuestra rueda maciza estándar ofrece una gran fiabilidad para uso general. Su perfil ancho y su huella plana están diseñados para maximizar la vida útil del neumático. Equipado con grandes bloques de banda de rodadura y tacos profundos, ofrece la mejor tracción posible al mismo tiempo que garantiza la máxima estabilidad.

## USO RECOMENDADO

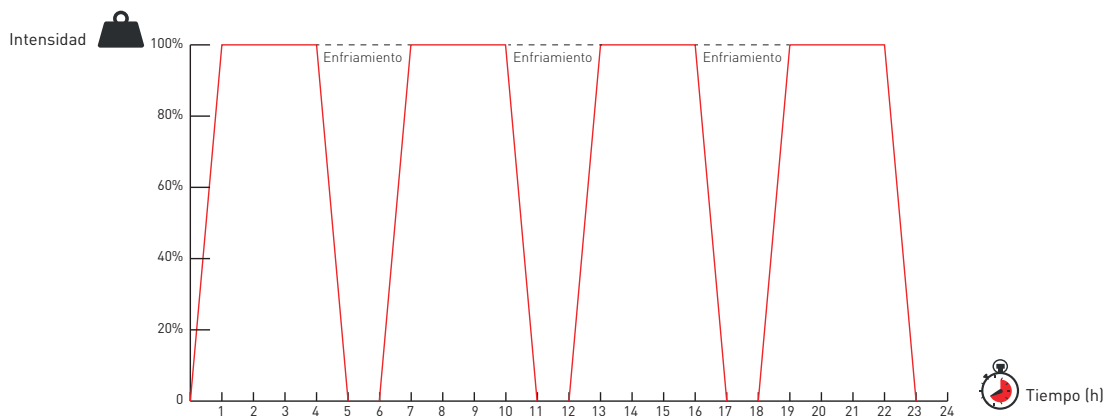

## VENTAJAS DE ESTE TIPO DE NEUMÁTICO

Perfil de la banda de rodadura ancho y huella plana  
*Funcionamiento económico, mayor seguridad y comodidad durante el uso.*



Equipado con una línea 60-J  
*Garantiza el máximo aprovechamiento de su neumático.*

Neumático de tres niveles fabricado con materiales de primera calidad  
*Resiste el desgaste durante más tiempo. Su neumático sufre un menor debilitamiento por el calor.*

## LE OFRECEMOS UNA GAMA COMPLETA DE LLANTAS ADAPTADAS A CADA NEUMÁTICO



- Llantas divididas
- Llantas de varias piezas con anillas
- Llantas de ajuste de la abrazadera
- Llanta base honda

© 01-2024 TVH Parts Holding NV, Brabantstraat 15, 8790 Waregem, Belgium. Todos los derechos reservados. Queda terminantemente prohibido reproducir o comunicar esta publicación por cualquier medio, electrónico o mecánico, incluyendo copia, grabación o utilización en un sistema de almacenamiento o recuperación de información, sin consentimiento expreso previo de TVH Parts Holding NV. TVH Parts Holding NV es la sociedad holding de TVH Group, que ostenta la propiedad y el título de los derechos intelectuales, información sujeta a un derecho de propiedad, conocimientos técnicos y fondo de comercio de TVH Group. TVH es un proveedor de recambios y accesorios del mercado secundario para el mantenimiento y la reparación de equipos OEM. Las fotografías, ilustraciones e imágenes se incluyen únicamente como referencia. TVH y TotalSource son marcas registradas de TVH Parts Holding NV. Todas las ventas están sujetas a los Términos y Condiciones Generales de Venta, que están en todo momento disponibles para su consulta en su última versión en <https://www.tvh.com/terms-conditions>. Prohibido arrojar en la vía pública. Reservado el derecho a errores de impresión o mecanografía.

### TVH PARTS HOLDING NV

Brabantstraat 15 • 8790 Waregem • Belgium  
T +32 56 43 42 11 • F +32 56 43 44 88 • [info@tvh.com](mailto:info@tvh.com) • [www.tvh.com](http://www.tvh.com)