Rueda neumática estándar

Nuestro neumático estándar ofrece una buena tracción, estabilidad y control sobre cualquier superficie. Las paredes laterales reforzadas protegen el neumático contra cortes laterales, pinchazos y otros desperfectos, a la vez que aumentan la vida útil del neumático y de la llanta. Esta rueda es el neumático perfecto para carretillas elevadoras a un precio asequible.

RENDIMIENTO GENERAL	DURABILIDAD	CONFORT	AHORRO DE ENERGÍA
3,5	3,5	4,5	3,5

NUESTRA **GAMA DE PRODUCTOS**

Tamaño del neumático	Clasificación de capas	Patrón de la banda de rodamiento	Diámetro exterior (mm)	Anchura de sección (mm)	Peso (kg)	Capacidad de carga (kg) 25 km/h	
			± 5 mm	± 5 mm		Rueda motriz	Rueda de dirección
4.00-8	8	P01	415	112	4	900	770
5.00-8	10	P01	469	131	7	1000	1090
15x4½-8 (125/75-8)	12	P01	385	122	4,8	1000	800
18x7-8 (180/70-8)	14	P01	465	173	9	900	1610
6.00-9	10	P01	545	160	11	860	1515
21x8-9 (200/75-9)	16	P01	533	203	12	900	1950
6.50-10	10	P01	597	178	12	790	1725
6.50-10	12	P01	597	178	12,2	900	1935
23x9-10 (225/75-10)	20	P01	584	229	17	1000	2650
4.50-12	8	P01	548	122	8	900	1175
7.00-12	12	P01	683	192	18,5	860	2445
7.00-12	14	P01	683	192	18,5	1000	2670
8.25-12	12	P01	765	235	21	720	3060
23x10-12 (250/60-12)	12	P01	597	254	17	700	2650
27x10-12 (250/75-12)	14	P01	682	254	22	700	2725
23x5	10	P01	635	144	12	775	1500
5.50-15	8	P01	670	157	13	720	1670
6.00-15	10	P01	705	170	15	830	2185
7.00-15	12	P01	750	200	22	860	2870
7.50-15	14	P01	808	215	24	790	3140
28x9-15 (8.15-15 / 225-75-15)	14	P01	706	221	23	970	3075
250-15 (250/70-15)	16	P01	735	250	24	930	3855
250-15 (250/70-15)	20	P01	735	250	25	1080	4400
8.25-15	14	P01	847	236	32	830	3830
300-15 (315/70-15)	20	P01	840	300	39	930	5940
7.50-16	12	P01	834	215	45	790	3195
9.00-20	14	P01	1038	259	47	760	5195
10.00-20	16	P01	1073	278	61	790	6085
11.00-20	18	P01	1105	293	78	910	3650
12.00-20	18	P01	1146	315	76	900	8360

PATRÓN DE LA BANDA DE RODAMIENTO

P01

BUSQUE LA REFERENCIA CORRECTA Y SOLICITE SUS NEUMÁTICOS

Tamaño del neumático	Clasificación de capas	Neumático estándar
		REF
4.00-8	8	129TA6979
5.00-8	10	129TA6980
15x4½-8 (125/75-8)	12	129TA6981
18x7-8 (180/70-8)	14	129TA6983
6.00-9	10	129TA6984
21x8-9 (200/75-9)	16	129TA6985
6.50-10	10	129TA6986
6.50-10	12	129TA6987
23x9-10 (225/75-10)	20	129TA6988
4.50-12	8	129TA6990
7.00-12	12	129TA6991
7.00-12	14	129TA6992
8.25-12	12	129TA6993
23x10-12 (250/60-12)	12	129TA6994
27x10-12 (250/75-12)	14	129TA6995
23x5	10	129TA6996
5.50-15	8	129TA6997
6.00-15	10	129TA6998
7.00-15	12	129TA6999
7.50-15	14	129TA7000
28x9-15 (8.15-15 / 225-75-15)	14	129TA7001
250-15 (250/70-15)	16	129TA7002
250-15 (250/70-15)	20	129TA7003
8.25-15	14	129TA7004
300-15 (315/70-15)	20	129TA7005
7.50-16	12	129TA7008
9.00-20	14	129TA7011
10.00-20	16	129TA7012
11.00-20	18	129TA7013
12.00-20	18	129TA7014

¿No ha encontrado el neumático que necesita? ¡Póngase en contacto con nosotros y le ayudaremos!

USO RECOMENDADO

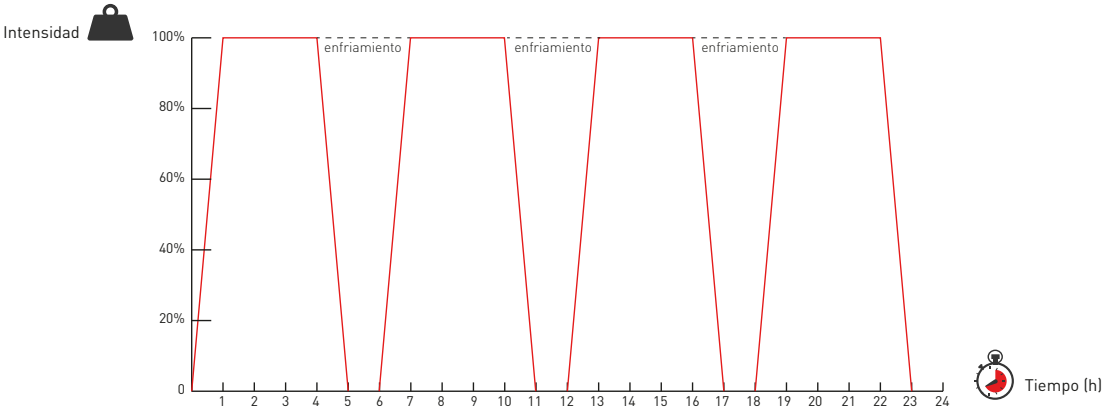

VENTAJAS DE ESTE TIPO DE NEUMÁTICO

Diseño firme y moderno de la banda de rodamiento
Buena tracción en cualquier superficie.

Buen compuesto de caucho natural
Ofrece una gran resistencia al desgaste.

Pared lateral pequeña y reforzada
Protege el neumático y la llanta de los daños causados por impactos laterales.

LE OFRECEMOS UNA GAMA COMPLETA DE LLANTAS ADAPTADAS A CADA NEUMÁTICO

- Llantas divididas
- Llantas de varias piezas con anillas
- Llantas de ajuste de la abrazadera
- Llanta base honda

Distribuidor autorizado:

© 07-2019 · TVH Parts Holding NV, Brabantstraat 15, B-8790 Waregem. Todos los derechos reservados. Queda terminantemente prohibido reproducir o comunicar esta publicación por cualquier medio, electrónico o mecánico, incluyendo copia, grabación o utilización en un sistema de almacenamiento o recuperación de información, sin consentimiento expreso previo de TVH Parts Holding NV. TVH® es una marca registrada. El resto de las marcas y nombres comerciales en esta publicación son propiedad de sus respectivos propietarios. Las fotografías e ilustraciones que se incluyen son una mera referencia. Todas las ventas están sujetas a los términos generales y condiciones de venta que se encuentran en www.tvh.com/avv · REF 46038685

TVH PARTS NV
Brabantstraat 15 · 8790 Waregem · Belgium
T +32 56 43 42 11 · F +32 56 43 44 88 · info@tvh.com · www.tvh.com