



KEEPS YOU GOING.

BASICLINE- **VOLLGUMMIREIFEN**

**BASIC
LINE**

3



ALLGEMEINE
LEISTUNG

3,5



LANGLEBIGKEIT

2,5



KOMFORT

2,5



ENERGIEERSPARNIS

BASICLINE

=VOLLGUMMIREIFEN

UNSER PRODUKTSORTIMENT

Reifengröße	Felgenreöße	Reifenprofil	Befestigungsart		Außendurchmesser (mm)	Querschnittsbreite (mm)	Gewicht (kg)	Tragfähigkeit (kg) 25 km/h	
			Standard	Clip-System	± 5 mm	± 5 mm		Antriebsrad	Lenkrad
4.00-8	3.00	SB	●	●	402	103	12,5	950	730
5.00-8	3.00	SB	●	●	450	120	16	1415	1090
15x4½-8 (125/75-8)	3.00	SB	●	●	368	105	8,4	1040	800
16x6-8 (150/75-8)	4.33	SB	●	●	406	140	14,5	1270	975
18x7-8 (180/70-8)	4.33	SB	●	●	450	157	20	2145	1650
140/55-9	4.00	SB		●	376	125	11	1170	900
6.00-9	4.00	SB	●	●	520	138	23,6	1885	1450
21x8-9 (200/75-9)	6.00	SB	●	●	517	188	30,8	2755	2120
6.50-10	5.00	SB	●	●	566	160	33	2340	1800
200/50-10	6.50	SB	●	●	454	190	21	2470	1900
23x9-10 (225/75-10)	6.50	SB	●	●	580	194	50	3160	2430
7.00-12	5.00	SB	●	●	646	172	45	2920	2240
23x10-12 (250/60-12)	8.00	SB	●	●	580	232	45	3770	2900
27x10-12 (250/75-12)	8.00	SB	●	●	672	240	66	3900	3000
7.00-15	5.50	SB	●	●	705	180	61	3545	2725
7.00-15	6.00	SB	●		705	180	61	3545	2725
7.50-15	6.50	SB	●	●	736	193	64	3900	3000
28x9-15 (8.15-15 / 225/75-15)	7.00	SB	●	●	678	221	47	3445	2650
250-15 (250/70-15)	7.00	SB	●	●	706	220	65	4745	3650
250-15 (250/70-15)	7.50	SB	●	●	706	220	65	4745	3650
8.25-15	6.50	SB	●	●	808	192	85	4750	3650
300-15 (315/70-15)	8.00	SB	●	●	806	242	102	5850	4500
355/65-15	9.75	SB	●	●	810	285	97,5	7000	5450
9.00-20	7.00	SB	●		972	226	124	5400	4500
10.00-20	8.00	SB	●		1004	250	147	6000	5000

REIFENPROFIL
SB



SUCHEN SIE DIE RICHTIGE ARTIKELNUMMER UND BESTELLEN SIE IHRE REIFEN


Reifengröße	Felgenreöße	Standardreifen	Reifen mit Clip-System
		REF	REF
4.00-8	3.00	136TA1302	136TA1326
5.00-8	3.00	136TA1303	136TA1327
15x4½-8 (125/75-8)	3.00	136TA1304	136TA1328
16x6-8 (150/75-8)	4.33	136TA1305	136TA1329
18x7-8 (180/70-8)	4.33	136TA1306	136TA1330
140/55-9	4.00	165TA9967	165TA9968
6.00-9	4.00	136TA1307	136TA1331
21x8-9 (200/75-9)	6.00	136TA1308	136TA1332
6.50-10	5.00	136TA1309	136TA1333
200/50-10	6.50	136TA1311	136TA1335
23x9-10 (225/75-10)	6.50	136TA1310	136TA1334
7.00-12	5.00	136TA1312	136TA1336
23x10-12 (250/60-12)	8.00	136TA1313	136TA1337
27x10-12 (250/75-12)	8.00	136TA1314	136TA1338
7.00-15	5.50	136TA1315	136TA1339
7.00-15	6.00	136TA1316	
7.50-15	6.50	136TA1317	
28x9-15 (8.15-15 / 225/75-15)	7.00	136TA1318	136TA1340
250-15 (250/70-15)	7.00	136TA1319	136TA1341
250-15 (250/70-15)	7.50	136TA1320	136TA1342
8.25-15	6.50	136TA1321	136TA1343
300-15 (315/70-15)	8.00	136TA1322	136TA1344
355/65-15	9.75	136TA1323	136TA1345
9.00-20	7.00	136TA1324	
10.00-20	8.00	136TA1325	

Haben Sie den gewünschten Reifen nicht gefunden? Kontaktieren Sie uns und wir helfen Ihnen gerne weiter!

BASICLINE =VOLLGUMMIREIFEN

Ideal für den täglichen, wenig intensiven Gebrauch. Hohe Lebensdauer dank zweier Schichten aus hochwertigem Material. Die Basisschicht wurde mit Stahlringen verstärkt, um den Reifen perfekt an die Felge anzupassen und ein Verrutschen auf der Felge zu verhindern.

EMPFOHLENE VERWENDUNG

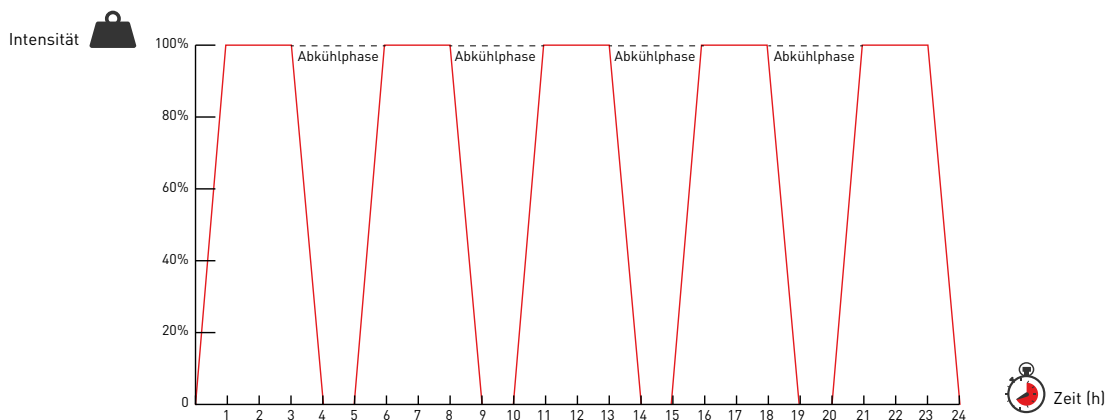

VORTEILE DIESER ART VON REIFEN

Klassisches und festes Reifenprofil
Bietet hervorragende Traktion und Stabilität.



Zweischichtiger Reifen aus hochwertigen Materialien
Ausgezeichneter Reifen, der sich für Anwendungen mit geringer Intensität eignet.

Die Basisschicht wurde mit Stahlringen verstärkt
Verhindert ein Abrutschen der Felge.

WIR KÖNNEN IHNEN EIN KOMPLETTES SORTIMENT AN FELGEN ANBIETEN, DIE FÜR JEDEN REIFEN GEEIGNET SIND



- Geteilte Felgen
- Mehrteilige Felgen mit Ringen
- Felgen mit Klemmband
- Tiefbettfelgen

TVH PARTS NV

Brabantstraat 15 • 8790 Waregem • Belgium
T +32 56 43 42 11 • F +32 56 43 44 88 • info@tvh.com • www.tvh.com